
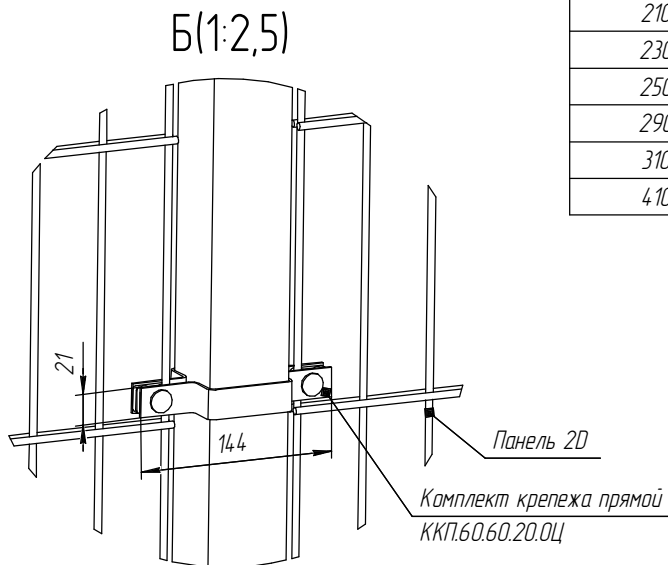


Высота ограждения H, мм	Длина столба L <sub>с</sub> , мм	Заглубление L <sub>з</sub> , мм	Высота панели H <sub>п</sub> , мм	Комплект крепежа ККП.60.60.20.0Ц на один столб, шт.
1300	2000	700	1230	2
1500	2000	500	1430	3
1700	2300	600	1630	3
1900	2600	700	1830	3
2100	2600	500	2030	4
2300	3000	700	2230	4
2500	3000	500	2430	4
2900	4000	1100	1430+1430	3+3
3100	4000	900	1430+1630	3+3
4100	5000	900	2030+2030	4+4

- Глубину скважины под бетонирование L<sub>з</sub> выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
- Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.

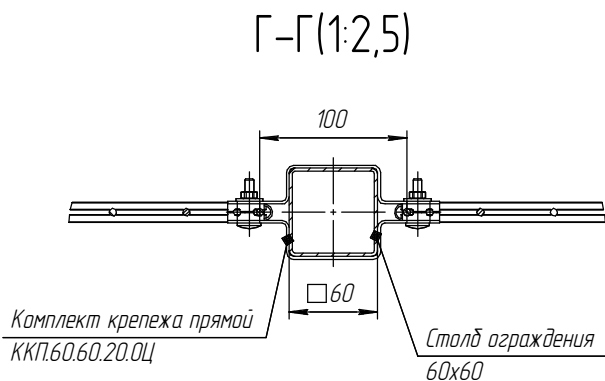

0P.0209.00.000				Монтажная схема установки панели 20, столб 60х60 под бетонирование		
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Степанова					1:20
Проб.	Соловьев			Лист	Листов	1
Т.контр.	Приднихов					
Н.контр.						
Утв.						