

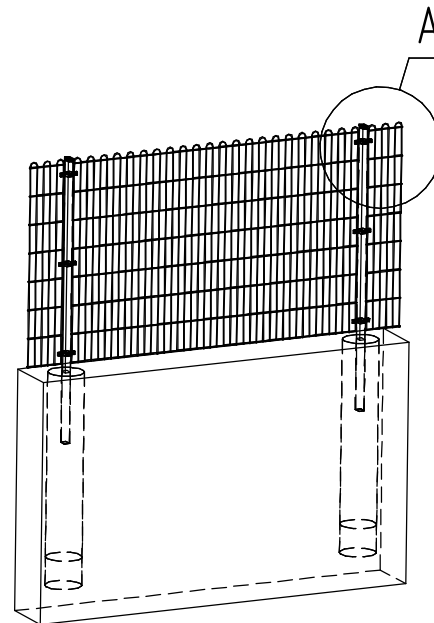



В-В

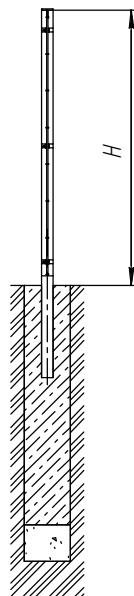


А(1:5)

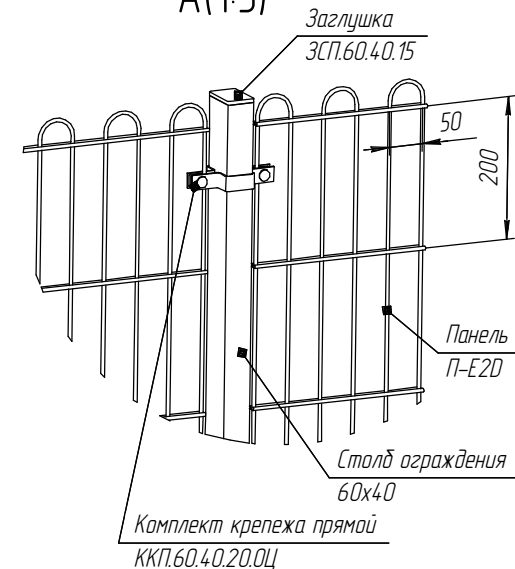

Г-Г(1:2,5)

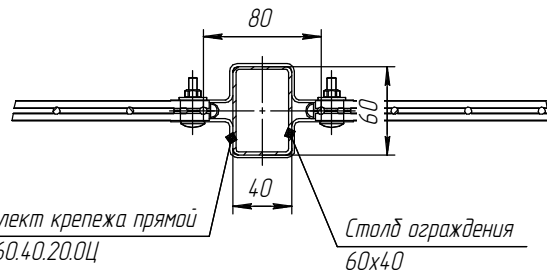

Б(1:2,5)

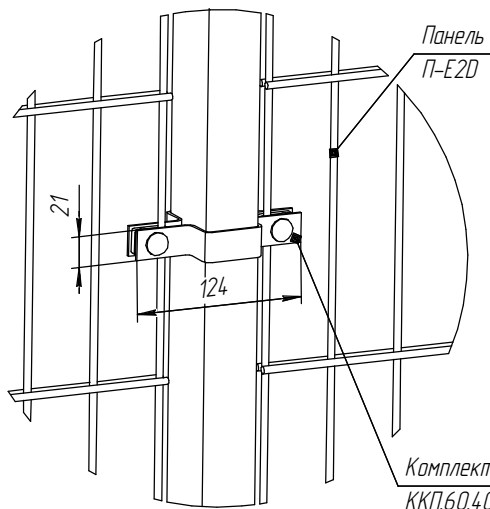

Высота ограждения H, мм	Длина столба Lc, мм	Заглубление L3, мм	Высота панели Hn, мм	Комплект крепежа ККП.60.40.20.0Ц на один столб, шт.
700	1150	500	640	2
900	1500	600	840	2
1100	1500	400	1040	2
1300	2000	700	1240	2
1500	2000	500	1440	3

- Глубину скважины под бетонирование L3 выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
- Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.

Изм./лист				00.0211.00.000		
Разраб.				Монтажная схема установки		
Проб.				панели Е20, столб 60x40		
Т.контр.				под бетонирование		
И.контр.						
Утв.						
				Лист	Масса	Масштаб
						1:20
				Лист	Листов	1