

000000770000

В

В-В



А

В

А(1:10)

Б(1:2,5)

Г-Г(1:2,5)

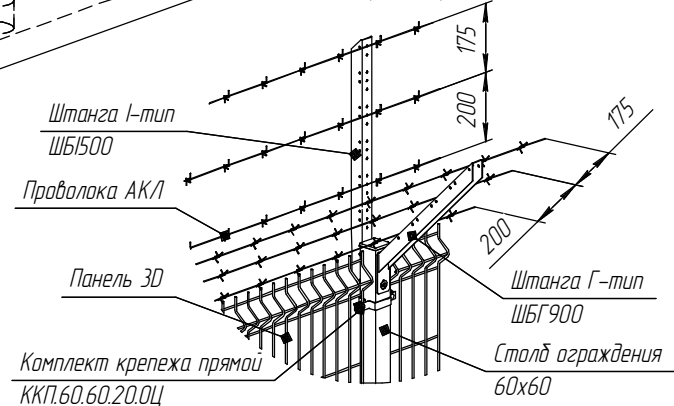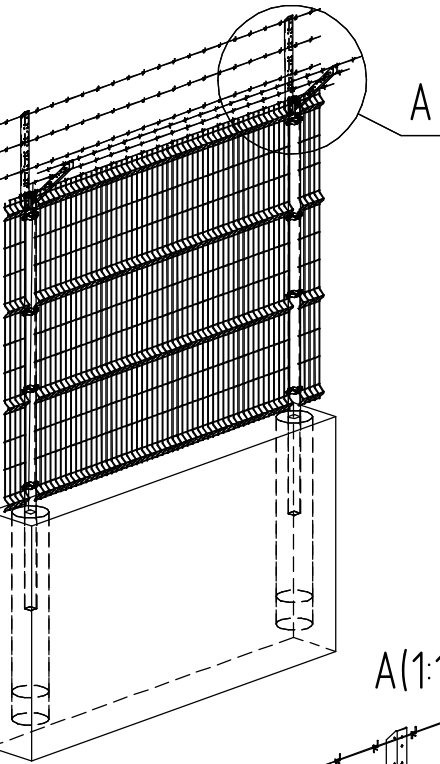

1. Глубину скважины под бетонирование L_3 выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Проволока АК/1 закрепляется на штанге при помощи скруток из т/о проволоки.
4. Варианты исполнений – см. Таблица 1 на листе 2.

				00.0223.00.000		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема установки панели 3Д с ББ АК/1 на штанге Г-типа, столб 60х60 под бетонирование		
Разраб.	Степанова					
Проб.	Соловьев					
Т.контр.	Придинов					
Н.контр.						
Утв.						
				Лит.	Масса	Масштаб
				Лист 1	Листов 2	1:20

Копировал

Формат А2

Изм. №	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Спроб. №	Перв. примен.