


000.000.0270.00



B

B±5

B_н

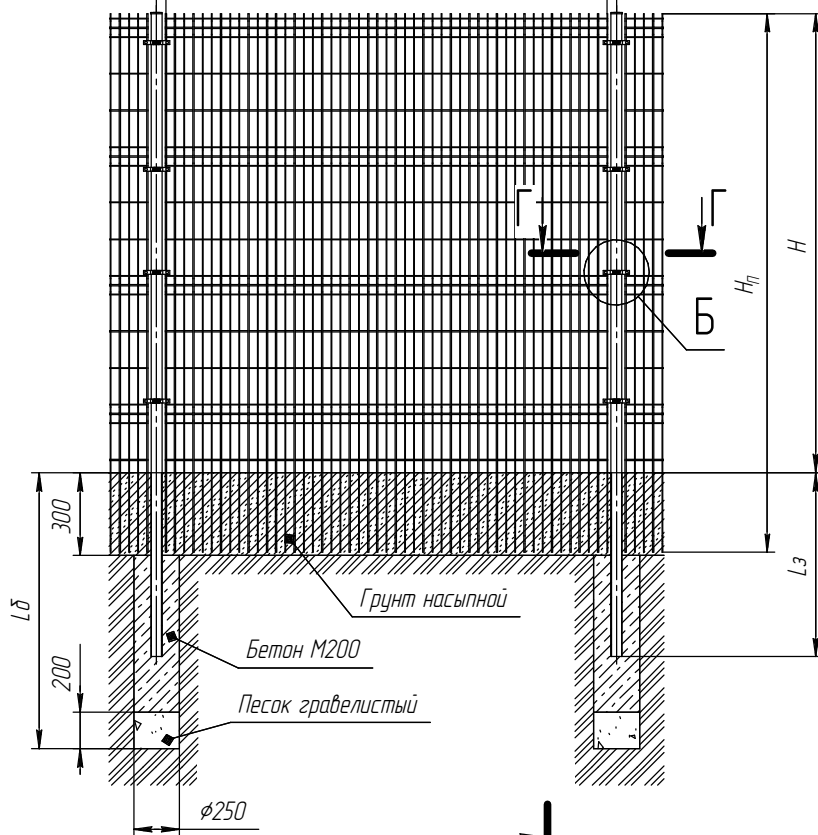


B-B

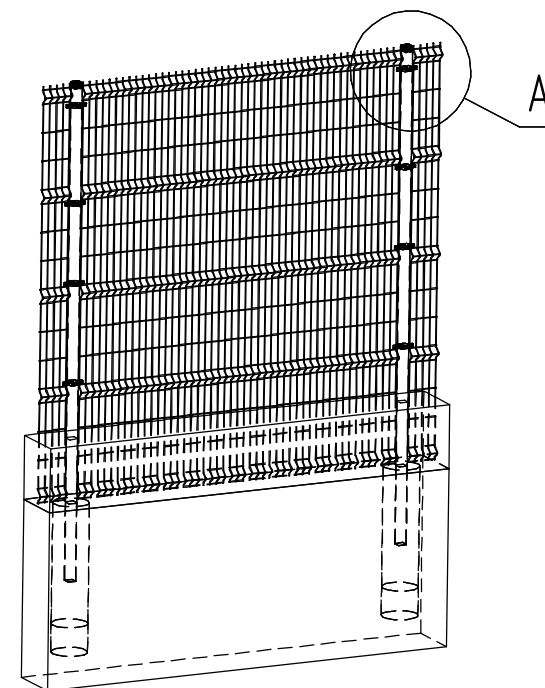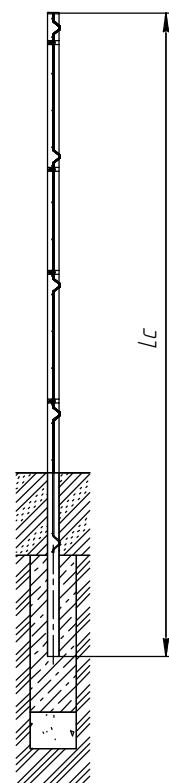

A(1:5)

Заглушка
ЗСП.80.80.20


Комплект крепежа прямой
ККП.80.80.20.0Ц

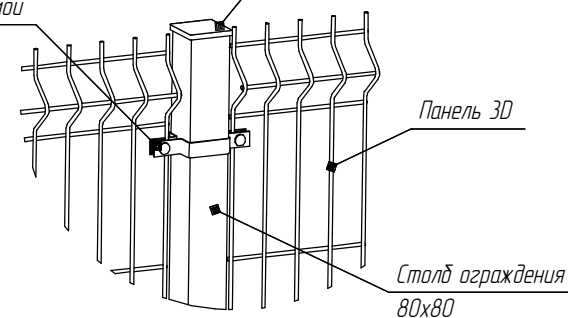


Б(1:2,5)

Комплект крепежа прямой
ККП.80.80.20.0Ц

Панель 3D

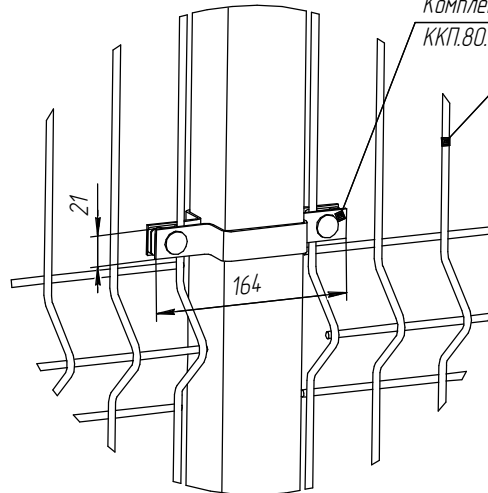

Г-Г(1:2,5)

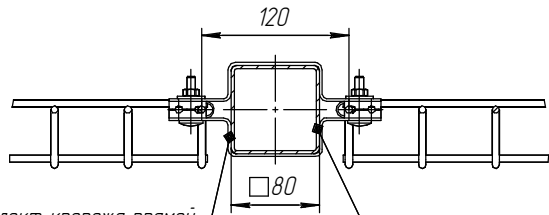

Комплект крепежа прямой
ККП.80.80.20.0Ц

Столб ограждения
80x80

1. Глубину скважины под бетонирование L_б выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Варианты исполнений – см. Таблица 1 на листе 2.

000.000.0270.00

| Изм./лист | № докум. | Подп. | Дата | Монтажная схема установки панели 3D с противоподкопом, столб 80x80 под бетонирование | | |
|-----------|-----------|-------|------|--|-------|---------|
| Разраб. | Степанова | | | Лист | Масса | Масштаб |
| Проб. | Соловьев | | | 1 | | 1:20 |
| Т.контр. | Прудников | | | Лист | 2 | |
| Н.контр. | | | | | | |
| Утв. | | | | | | |

Копировал

Формат А2