



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата	Спр. №	Перв. примен.


000'00'190'00
OP.0612.00.000

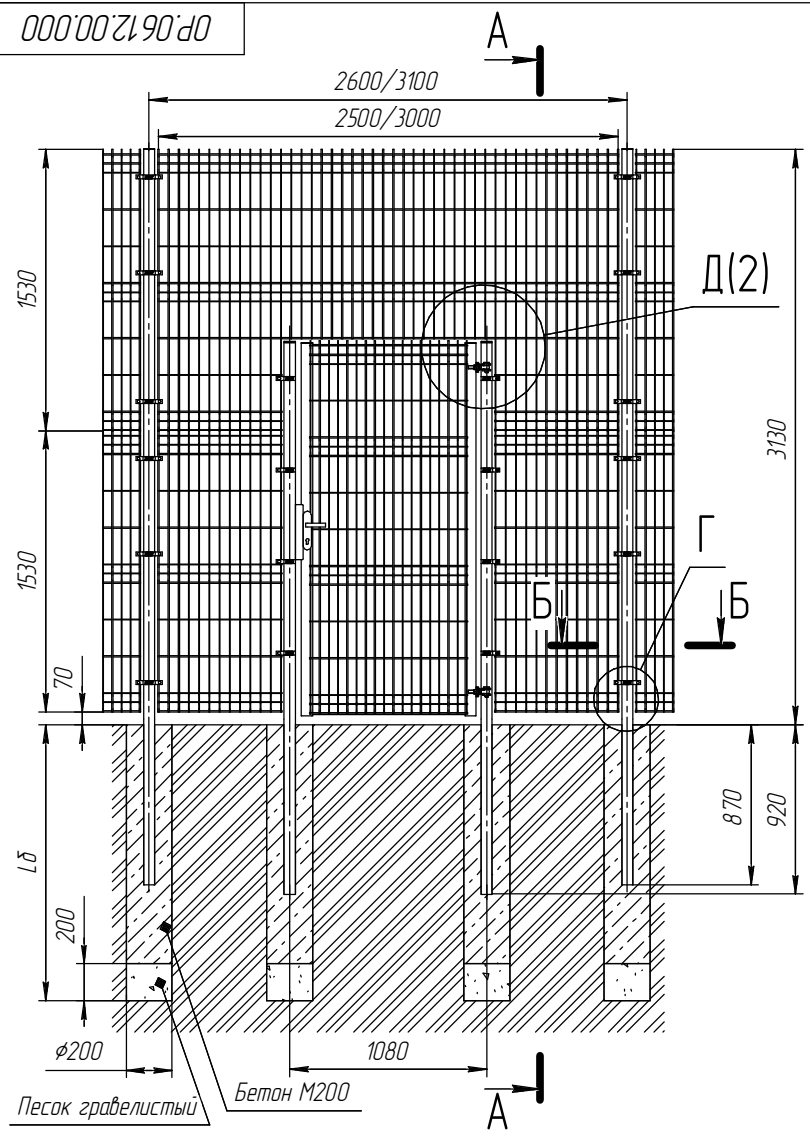


Б-Б(1:2,5)

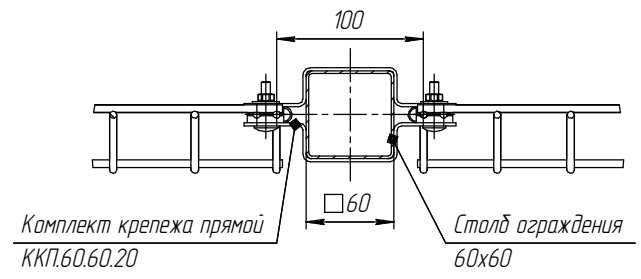


А-А




Г(1:2,5)

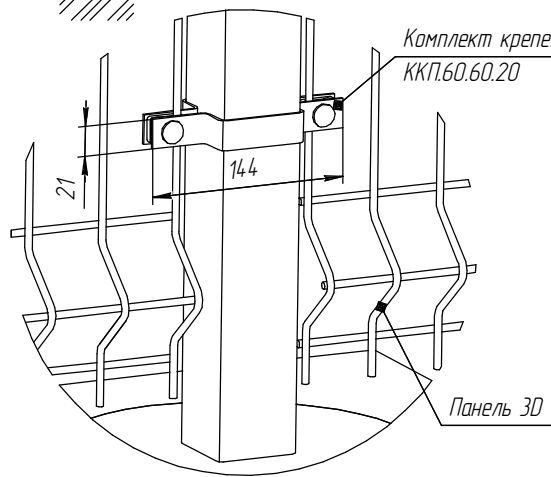


В

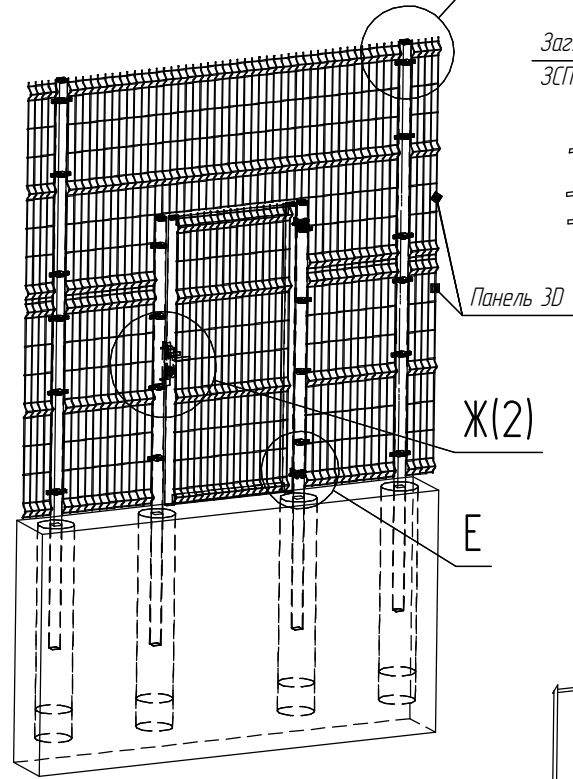

В(1:5)

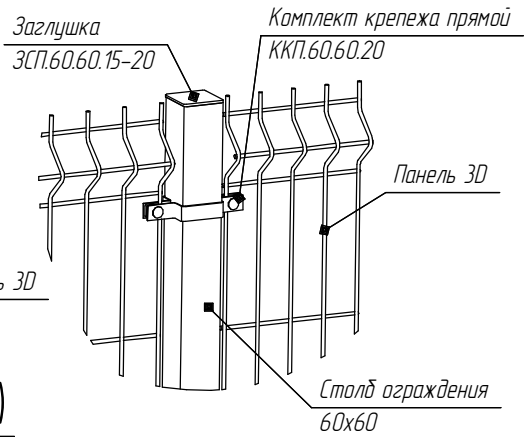

Е(1:5)

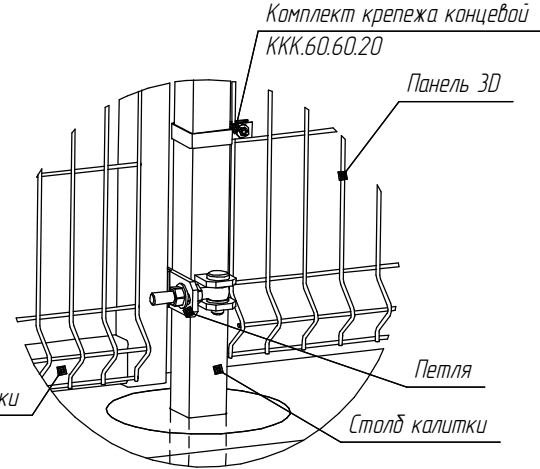

- Глубина скважины Лд = глубине промерзания в регионе.
- Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.

Изм. / лист				№ док.				Подп.				Дата				Лит.				Масса				Масштаб			
Разраб.				Степанова																				1:20			
Проб.				Соловьев																				Лист 1			
Т.контр.				Прудников																				Листов 2			
Н.контр.																											
Утв.																											

OP.0612.00.000

Монтажная схема ограждения с 2 панелями 3D по высоте, с калиткой, столб 60x60 под бетонирование

Копировал

Формат А2